

IRIS

Адресируем Пожароизвестител Панел

EN54-2/4

Описание

IRIS е адресируем пожароизвестителен панел с максимално покритие на 96 зони и възможност за свързване на 1 до 4 кръгови разширителя.

Информацията за статуса на системата се визуализира на сензитивен графичен дисплей и отделна LED индикация за зоните и проблемите.

Панелът разполага с вграден часовник за реално време и възможност за програмиране на дневен/нощен работен режим. Фалшивите аларми са доведени до минимум чрез прилагане специален работен алгоритъм "Две нива на алармено състояние".

IRIS панел поддържа работа с два комуникационни протокола: *System Sensor series* (кръгов разширител IRIS SS) и *Teletek Electronics* (кръгов разширител IRIS TTE) в зависимост от типа на използваните устройства. В конфигурацията на панел IRIS могат едновременно да се свържат и двата кръгови разширителя.

Директно програмиране със специализиран софтуер *ProSTE* през стандартен Micro USB интерфейс.



1293-CPD-0131

Технически и Функционални Спецификации

Основно захранване	~230VAC +10% / -15%
Честота	50/ 60Hz
Резервно захранване	1 батерия, 12V/ 18Ah
Електрически изход	7.0A
Вътрешно съпротивление на акумулаторната батерия Ri	<0.3Ω
Брой кръгове (SS и TTE независимо от комбинацията)	1 - 4
Зони	96
Групи	48
Изходи (наблюдаеми, релейни)	4
Изходи (не наблюдаеми, програмируеми, релейни)	4, 15A@24VDC
Програмируеми входове/изходи	до 250
Памет за събития	10000 събития
Брой панели в мрежа*	до 32
Термо принтер	опция
Менюта на български език	ДА
Работна температура	-5°C до +40°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)%@40°C
Тегло (без батерия)	~6кг
Размери на металната кутия	441x331x80mm
Размери на предния панел	461x344x45mm

* Ethernet (чрез вграден TCP/IP протокол) или RS485 редундантна мрежа (опционален модул).



Забележка: Може да се използва само един тип на мрежата.

Информация за контакт:

IRIS

Адресируем Пожароизвестител Панел

EN54-2/4

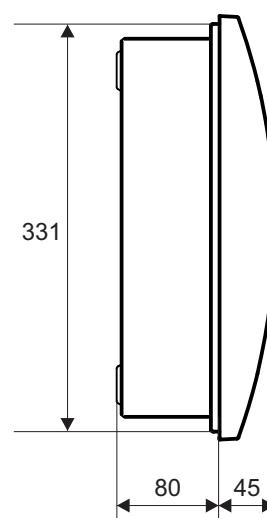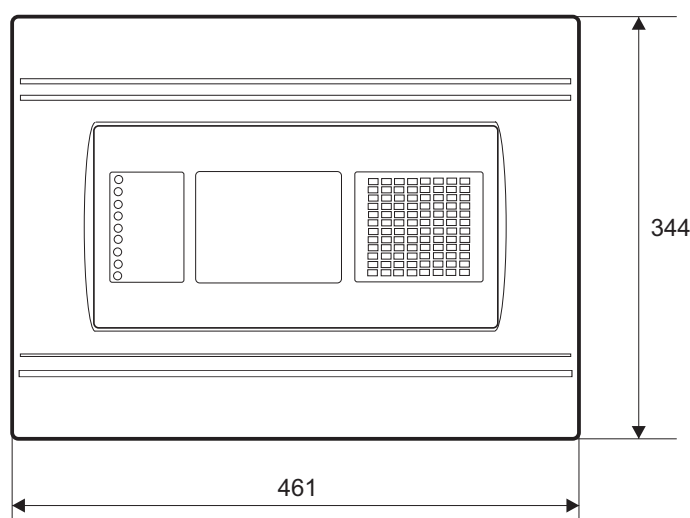

Опаковка

- **Единична опаковка** - 1 брой IRIS панел, размери 490x395x150mm
- **Групажен кашон** - 2 броя IRIS панел, размери 497x417x325mm

Съвместими продукти

- **Кръг IRIS TTE** - Разширител за 1 кръг, комуникационен протокол TTE, до 250 SensoIRIS устройства
- **Кръг IRIS SS** - Разширител за 1 кръг, комуникационен протокол System Sensor, до 198 System Sensor устройства (99 пожароизвестителни детектора + 99 ръчни бутони, модули и сирени)
- **Модул редундантна мрежа** - Опционален модул за RS485 редундантна мрежа
- **SensoIRIS Адресируеми устройства** - Детектори, модули и сирени
- **System Sensor Адресируеми устройства** - Детектори, модули и сирени
- **IRIS/ SIMPO Повторителен панел (Репитер)** - Повторителен панел за показване на събитията от свързаните с него в мрежа панели
- **Observer** - Софтуер за мониторинг
- **Комплект за вграден монтаж** - Комплект за вграждане в гипсокартон с дебелина 26mm

Информация за контакт: