

SIMPO

Адресируем пожароизвестителен панел

EN54-2/4

Описание

Пожароизвестителният аналогово адресируем панел Simpo е идеалното решение за малка адресируема система, до 500 устройства. Панелът поддържа до 2 кръга и визуализира до 48 зони. Всеки кръг поддържа до 250 устройства от серията SensoIRIS, поддържащи комуникационен протокол Телетек Електроникс. Статусът на системата се визуализира посредством LCD дисплей и светодиодна индикация. Кутията на панел Simpo е метална, с удобен за превод лицев панел, както и многоезична софтуерна поддръжка. Панелът се програмира директно с **ProSTE** софтуер.



Функционални характеристики

Максимален брой кръгове	2
Максимален брой устройства на кръг	250
Зони	48
Изходи (наблюдаеми, релейни)	5
Изходи (не наблюдаеми, програмируеми, релейни)	4, 15A@24VDC
Входи	3
Memory LOG	10 240
Дисплей	4*40 символа
Многоезична поддръжка	Да
Дневен/Нощен режим	Да

CE 14
1293

DoP No: 001

Технически характеристики

Основно захранване	90 ÷ 264 VAC
Честота	47 ÷ 440 Hz
Резервно захранване	1 батерия, 12V/ 18Ah
Електрически изход	4.2A
Работна температура	от -10°C до +40°C
Устойчивост на относителна влажност	95 %
Тегло (без батерията)	~4.2kg
Размери	306x412x81.2mm

1293-CPR-0401

Tested by EVPU

Съвместими продукти


- Simpo TTE кръгов разширител
- SensoIRIS Детектори
- SensoIRIS Модули
- SensoIRIS Сирени/Сирени и флаш
- ProSTE софтуер за програмиране

Информация за контакт

SIMPO

Адресируем пожароизвестителен панел

EN54-2/4

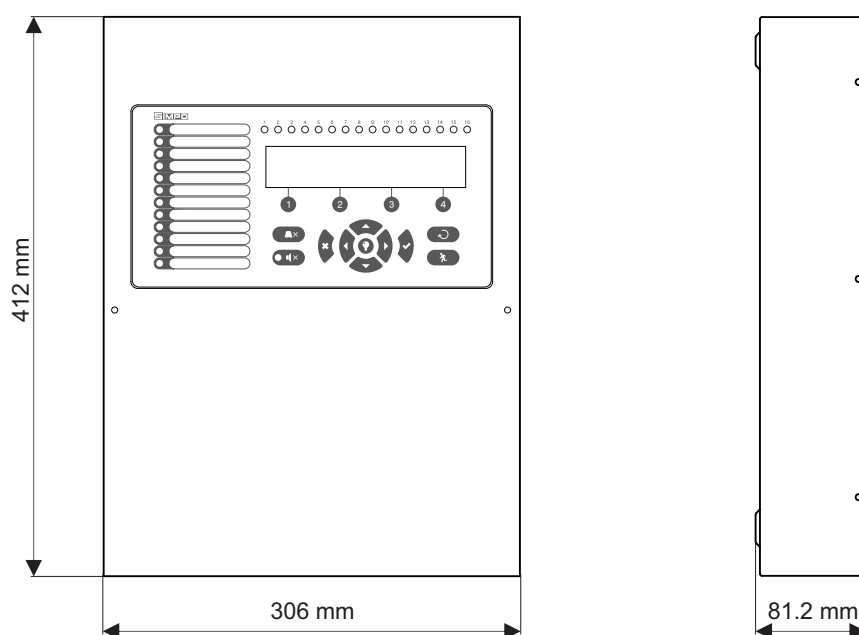

Опаковка

- **Единична опаковка** - 1 брой SIMPO пожарен адресируем панел, размери 420x314x90mm
- **Групажен кашон** - 3 броя SIMPO пожарен адресируем панел, размери 445x305x340mm

Информация за контакт: